

KEY:

- (A) Rear headrest straps
- (B) Seatbelt/Baby Seat openings
- (C) Front headrest straps
- (D) Seat cover zipper
- (E) Removable headrest straps

ATTACHING THE HAMMOCK: For Vehicles With Detachable Headrests

Remove the front and rear headrests. Place the headrest columns through the D-rings at the end of each strap. There are three grommet holes associated with each headrest. To avoid bunching of the Hammock, move the straps right or left between the grommet holes so they are in the best position for your vehicle. Repeat for each headrest. Tighten all straps so the bottom of the hammock still touches the seat. Carry bag can attach to the hammock via 3 small D-rings into the grommet holes.

ATTACHING THE HAMMOCK: For Vehicles Without Detachable Headrests

There are three grommet holes associated with each headrest. To avoid bunching of the Hammock, move the straps right or left between the grommet holes so they are in the best position for your vehicle. Connect the removable headrest straps (E) and place around the front and rear headrests. Tighten all straps so the bottom of the hammock still touches the seat. Carry bag can attach to the hammock via 3 small D-rings in the grommet holes.

ATTACHING THE SEAT COVER:

The Wander Hammock can also be used as a seat cover for all or just some of the seat. To use for the whole seat, start by following the applicable directions above. However, do not connect the straps to the front headrests. Instead pull the front part of the seat cover down toward the floor of the vehicle.

If you wish to split the seat cover as a hammock, just connect one of the straps to the headrest on that side of the vehicle per the instructions above and then unzip the hammock using the seat cover zipper (D).

WASHING INSTRUCTIONS:



1. Brush off loose dirt with a dry brush
2. As needed, wipe off with a damp sponge and mild soap
3. If necessary, rinse in a tub without soap
4. Machine wash in front-loading unit (DO NOT use machine with agitator, agitator could cause damage not covered under warranty) with cold water and mild soap (Ivory Flakes, Woolite, Sport Wash, Etc.) No detergents
5. Rinse thoroughly to eliminate soap residue.
6. Hang to dry


For additional information:

877.847.3868

:: www.kurgo.com

:: info@kurgo.com

kurgo

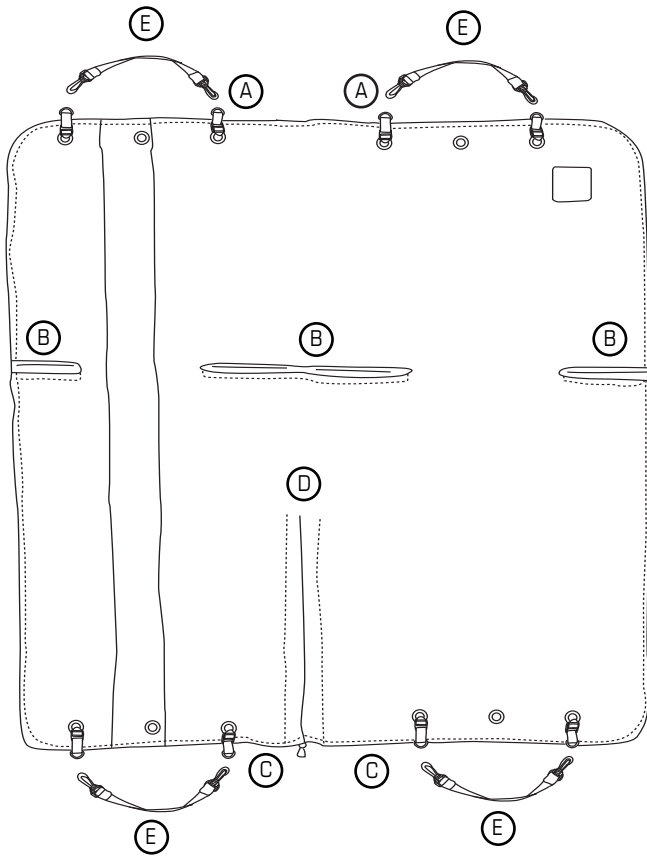

KEY:

- Ⓐ Sangles pour les appuie-têtes arrière
- Ⓑ Ceinture de sécurité/Ouvertures pour siège de bébé
- Ⓒ Bandes pour les appuie-têtes avant
- Ⓓ Fermeture éclair de la housse de siège
- Ⓔ Sangles pour appuie-têtes amovibles

COMMENT INSTALLER LE HAMAC:

Pour les véhicules avec appuie-têtes amovibles

Retirez les appuie-têtes avant et arrière. Faites passer les tiges des appuie-têtes dans les anneaux en D à l'extrémité de chaque sangle. Il y a trois trous à oeillet associés à chaque appuie-tête. Pour éviter les plis au centre du hamac, déplacez les sangles vers la droite ou la gauche entre les trous à oeillet afin qu'elles soient au meilleur endroit selon votre véhicule. Répétez cette étape pour chaque appuie-tête. Serrez toutes les sangles de manière à ce que le fond du hamac touche encore le siège. Le fourre-tout peut être attaché au hamac grâce à 3 petits anneaux en D dans les trous à oeillet.

COMMENT INSTALLER LE HAMAC:

Pour les véhicules sans appuie-têtes amovibles

Trois trous à oeillet sont associés à chaque appuie-tête. Pour éviter que le hamac fasse des plis au centre, déplacez les sangles vers la droite ou vers la gauche entre les trous à oeillet afin qu'elles soient au meilleur endroit selon votre véhicule. Connectez les sangles pour appuie-têtes amovibles (E) et placez-les autour des appuie-têtes avant et arrière. Serrez toutes les sangles afin que le fond du hamac touche encore le siège. Le fourre-tout peut être attaché au hamac grâce à 3 petits anneaux en D dans les trous à oeillet.

COMMENT INSTALLER LA HOUSSE DE SIEGE:

Le hamac de voyage peut aussi être utilisé comme housse de siège pour tout le siège ou simplement une partie. Pour l'utiliser pour tout le siège, commencez en suivant les instructions appropriées ci-dessus. Cependant, n'attachez pas les sangles aux appuie-têtes avant. Tirez plutôt la partie avant de la housse de siège vers le plancher du véhicule.

Si vous désirez le séparer entre une housse de siège et un hamac, attachez l'une des sangles à l'appuie-tête avant du côté hamac selon les instructions ci-dessus et ouvrez la fermeture éclair de la housse (D).

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:



1. Enlevez la saleté à l'aide d'une brosse sèche
2. Au besoin, essuyez la housse avec une éponge humide et un savon doux
3. Si nécessaire, rincez la housse dans une cuve sans savon
4. Lavez la housse dans une lessiveuse à chargement frontal (NE PAS utiliser de lessiveuse à agitateur car ce dernier pourrait causer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie) à l'eau froide avec du savon doux (Ivory Flakes, Woolite, Sport Wash, etc.) N'utilisez pas de détergent
5. Rincez bien la housse pour éliminer tout résidu de savon
6. Suspendez la housse pour la faire sécher

Pour obtenir des renseignements supplémentaires:

877.847.3868

:: www.kurgo.com

:: info@kurgo.com

kurgo