



Installation Guide

Handle Kit


K-9923




K-9924



K-9926



K-9927




M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page " Français-1"
Español, página " Español-1"

106946-2-AB

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials




Screwdrivers

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


Before You Begin

- Please read all instructions before you begin.
- Observe all local plumbing and building codes.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

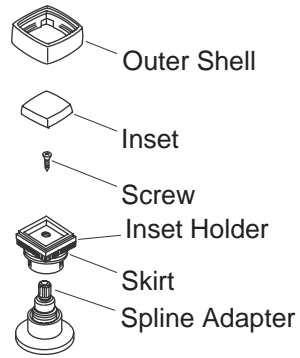

1. Install the Handles

- Close the valves (hot = clockwise, cold = counterclockwise).
- Remove the outer shell from each skirt assembly.
- Fasten each skirt to a valve with a screw.
- Snap an inset into each inset holder.
- Thread an outer shell onto each skirt.




2. Changing the Inset

- Remove the outer shell from the skirt.
- Carefully pry the inset out of the rubber inset holder using a small, thin bladed screwdriver.
- Use a thin blade to pry one side of the rubber inset holder away from the inset.
- Assemble one side of the new inset into the rubber inset holder and snap the inset into place.
- Reassemble the handle to the skirt.

Guide d'installation

Kit de poignée

Outils et matériels




Tournevis

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.


Avant de commencer

- Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer.
- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

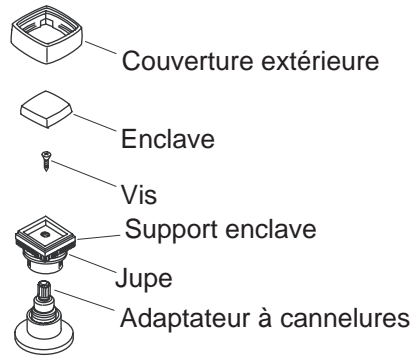

1. Installer les poignées

- Fermer les valves (chaud = vers la droite, froid = vers la gauche).
- Retirer l'enveloppe extérieure de chaque ensemble de jupe.
- Attacher chaque jupe à une valve avec une vis.
- Presser une enclave dans chaque support d'enclave.
- Visser une enveloppe extérieure sur chaque jupe.

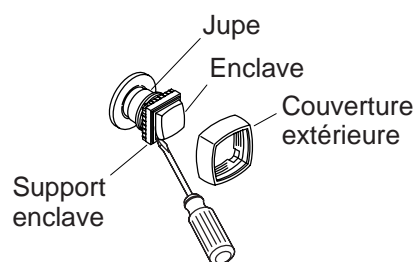


2. Changer l'enclave

- Retirer l'enveloppe extérieure de la jupe.
- Délicatement déloger l'enclave hors de son support en caoutchouc à l'aide d'un tournevis à lame fine.
- Utiliser un tournevis à lame fine pour écarter un côté du support de l'enclave.
- Assembler un côté de la nouvelle enclave dans son support en caoutchouc et presser en place.
- Ré-assembler la poignée à la jupe.

Guía de instalación

Juego de manijas

Herramientas y materiales




Destornilladores

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.


Antes de comenzar

- Lea estas instrucciones atentamente antes de comenzar.
- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

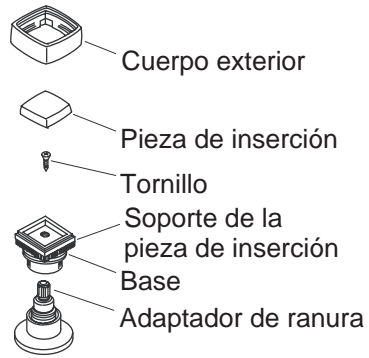

1. Instale las manijas

- Cierre las válvulas (agua caliente = a la derecha, agua fría = a la izquierda).
- Retire el cuerpo exterior de cada montaje de la base.
- Fije cada base a una válvula con un tornillo.
- Coloque una pieza de inserción en cada soporte de inserción.
- Enrosque un cuerpo exterior en cada base.

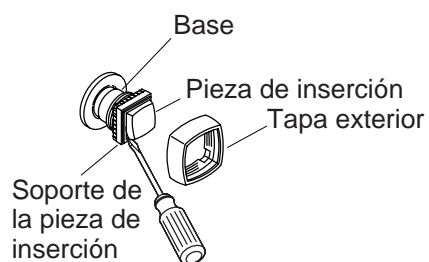

2. Cambie la pieza de inserción

- Retire el cuerpo exterior de la base.
- Saque con cuidado el soporte de inserción de goma levantando con un destornillador plano y pequeño.
- Utilice un destornillador plano y pequeño para levantar un lado del soporte de inserción de goma y separarlo de la pieza de inserción.
- Monte un lado de la nueva pieza de inserción en el soporte de inserción de goma y coloque la pieza de inserción en su lugar.
- Vuelva a montar la manija en la base.

106946-2-**AB**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

106946-2-AB